

# Entstaubungs-Filterpatronen mit Flansch

## Eigenschaften



Filterpatronen mit 3-laschigem Flansch können roh- oder reingasseitig montiert werden.

Ihre maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C. Filterpatronen für höhere Temperaturen, Metallteile aus Edelstahl, Komponenten mit Zulassung für Lebensmittel oder Sondergrößen erhalten Sie auf Anfrage.

## Filtermedien

Das Filtermaterial wird optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt.

Die Filtermedien bestehen aus Polyestervlies, Papiervlies, Polypropylenvlies oder Nadelfilz. Sie können anti-statisch, öl- und wasserabweisend, mit Beschichtungen oder Membran ausgerüstet werden. Sie sind nach DIN EN 60335-2-69 Anhang AA geprüft und zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet.

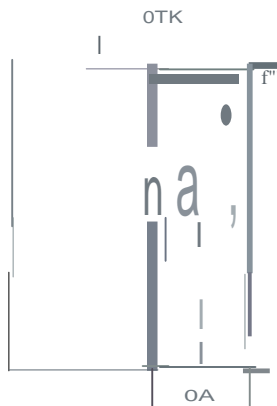

## Abreinigung

Die Filterpatronen werden durch Druckluftimpulse gereinigt.

## Service

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der Filterpatronen, der Filtermedien und bei der Auslegung Ihrer Entstaubungsanlagen.

## Zubehör

Venturidüsen

Teile-Nr. 984033 O 214 mm, Teile-Nr. 984034 O 327 mm, Magnetventile, Ventilsteuerungen, Strömungsleit-Zylinder

Baureihe	Teile-Nr.	OA [mm]	Länge L [mm]	Filterfläche (m <sup>2</sup> )	O TK [mm]	OO [mm]	O1 [mm]
9251	92516...	150	605	1,5	205	187	84
9251	92511...	150	985	2,5	205	187	84
9251	925112...	150	1205	3,0	205	187	84
Baureihe	Teile-Nr.	OA [mm]	Länge L [mm]	Filterfläche (m <sup>2</sup> )	OTK [mm]	OO [mm]	O1 [mm]
9252	92526...	214	605	3	264	248	146
9252	92521...	214	985	5	264	248	146
9252	925212...	214	1205	6	264	248	146
Baureihe	Teile-Nr.	OA [mm]	Länge L [mm]	Filterfläche (m <sup>2</sup> )	O TK [mm]	OO [mm]	O1 [mm]
7253	72536... - 6	327	605	6	393	368	210
7253	72536... -10	327	605	10	393	368	210
7253	72531... -10	327	985	10	393	368	210
7253	72531... -16	327	985	16	393	368	210
7253	725312...-12	327	1205	12	393	368	210
7253	725312...-20	327	1205	20	393	368	210
Baureihe	Teile-Nr.	OA [mm]	Länge L [mm]	Filterfläche (m <sup>2</sup> )	OTK [mm]	O O [mm]	O1 [mm]
9253	92536... - 6	327	605	6	365	340	210
9253	92536... -10	327	605	10	365	340	210
9253	92531... -10	327	985	10	365	340	210
9253	92531... -16	327	985	16	365	340	210
9253	925312...-12	327	1205	12	365	340	210
9253	925312...-20	327	1205	20	365	340	210

Die letzten drei Punkte der Teilenummern in der Tabelle stehen für das Filtermaterial.

**Bestellbeispiel:** Teile-Nr. 72536...-10 mit Filtermaterial-Nr. 973010 entspricht Filterpatrone 72536010-10 – O 327 x 605 mm; 10m<sup>2</sup> Filterfläche, Filtermaterial Polyestervlies 973010, Flansch OTK = 393 mm.

Baureihe 9253 nur für rohgasseitige Montage